DVグリップ
（東神電気株式会社）

材　質
素　　線：JIS G3506　硬鋼線材　亜鉛めっき 被　　覆：塩化ビニル 端末キャップ：塩化ビニル

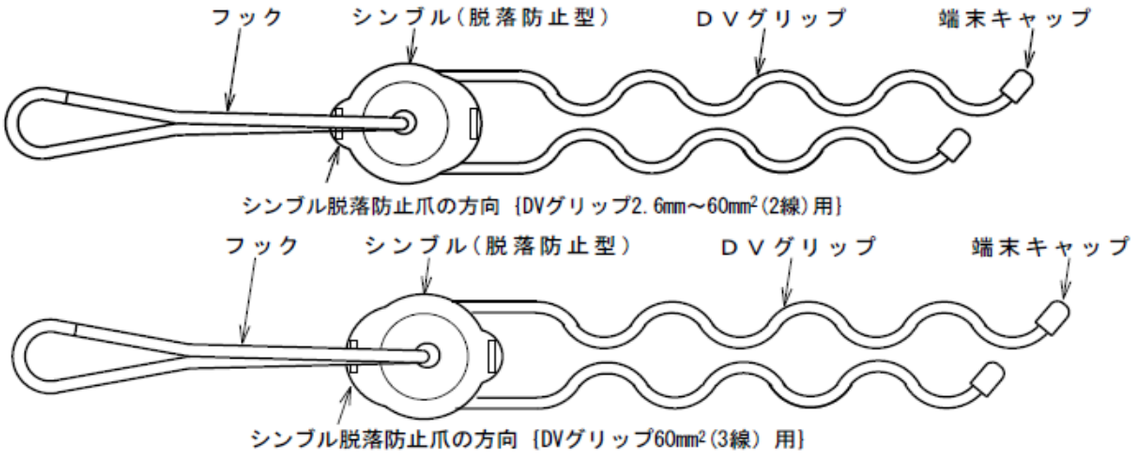

品名	サイズ	端末色	在庫	出荷単位
DVグリップ	2.6	黒	通常在庫	1
〃	3.2	灰	通常在庫	1
〃	14	赤	通常在庫	1
〃	22	黒	通常在庫	1
〃	38	灰	通常在庫	1
〃	3R60	赤	通常在庫	1
〃	2R60	黒	通常在庫	1

低圧引留グリップ
（東神電気株式会社）

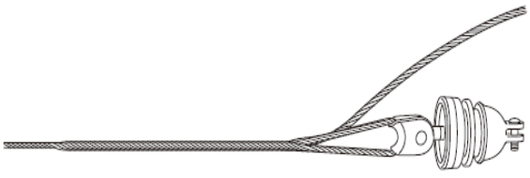

材　質
素　　線：JIS H3260　銅及び銅合金線 摩擦増加材：JIS R6111　人造研削材

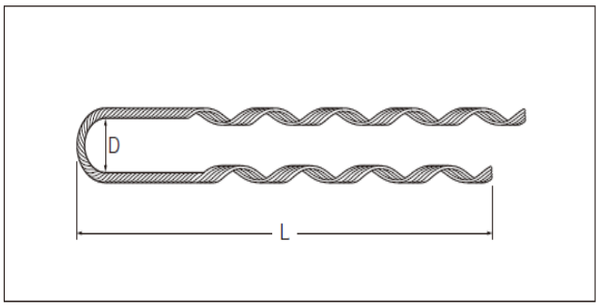

品名	種類	適用電線	寸法（mm）		在庫	出荷単位
		CU-OW（mm²）	L	D		
引留グリップ	CGD・SN-4.0　OW　HK	（φ４．０）	360	45	通常在庫	1
〃	CGD・SN-5.0　OW　HK	（φ５．０）	460	45	通常在庫	1
〃	CGD・SN-　38　OW　HK	38	460	45	通常在庫	1
〃	CGD・SN-　60　OW　HK	60	760	45	通常在庫	1

支線用巻付グリップ
（東神電気株式会社）

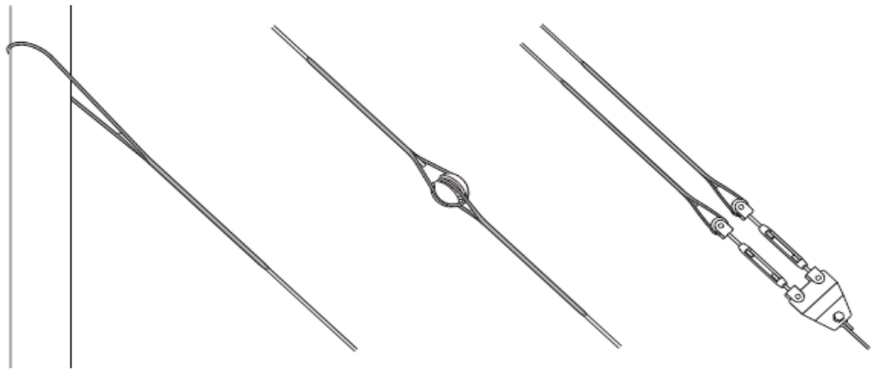

FIG.1



FIG.2

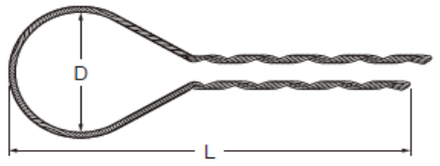

FIG.3



材　質
素　　線：JIS G3506　硬鋼線材　亜鉛めっき 摩擦増加材：JIS R6111　人造研削材

型番	適用線	寸法（mm）							在庫	出荷単位
		シンプル用		玉碍子用		木柱用		直線用		
	鋼撚線（mm²）	FIG1		FIG1		FIG2		FIG3		
		L	D	L	D	L	D	L		
SDG-5.5	5.5	360	35	–	–	–	–	–	通常在庫	1
SDG- 8	8	380	35	380	65	350	180	440	通常在庫	1
SDG- 11	11	430	35	430	65	620	180	540	通常在庫	1
SDG- 12	12	570	35	570	57	870	180	900	通常在庫	1
SDG- 14	14	460	35	460	65	650	180	600	通常在庫	1
SDG- 18	18	570	35	570	65	760	180	820	通常在庫	1
SDG- 22	22	570	45	570	65	870	180	900	通常在庫	1
SDG- 30	30	610	45	610	65	910	180	1000	通常在庫	1
SDG- 38	38	660	45	660	65	980	190	1100	通常在庫	1
SDG- 45	45	710	45	710	65	1030	190	1200	通常在庫	1
SDG- 55	55	750	45	750	65	1120	210	1300	通常在庫	1
SDG- 70	70	800	45	800	65	1170	210	1400	通常在庫	1
SDG- 90	90	900	45	900	65	1320	230	1500	通常在庫	1
SDG-110	110	1100	65	1100	65	1500	230	1900	メーカー在庫	都度確認
SDG-135	135	1200	65	1200	65	1580	230	2000	メーカー在庫	都度確認

ケーブル吊架線用巻付グリップ
（東神電気株式会社）

材　質
素　　線：JIS G3506　硬鋼線材　亜鉛めっき 被　　覆：塩化ビニル樹脂 端末キャップ：塩化ビニル樹脂

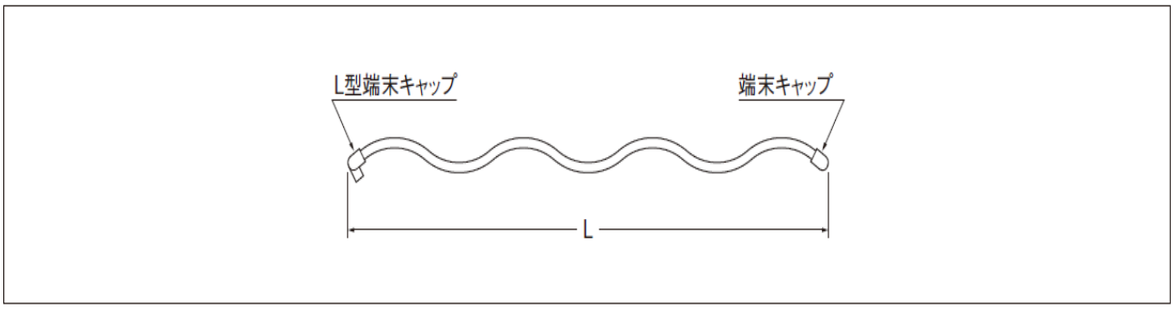

型番	色別	適用範囲	巻付グリップ　寸法(mm)			在庫	出荷単位
		（mm）	心線径（d）	全長（L）	巾（W）		
ZLR-1号	黒	19～26	2.8	1000	7.0	通常在庫	1
ZLR-2号	灰	27～36	2.8	1000	7.0	通常在庫	1
ZLR-3号	黄	36～50	3.2	1000	8.0	通常在庫	1
ZLR-4号	青	48～66	3.2	1000	8.0	通常在庫	1
ZLR-5号	赤	63～85	3.2	1000	8.0	通常在庫	1
ZLR-6号	白	71～97	3.2	1000	8.0	通常在庫	1

注：色別は端末キャップで行っています。

平型ラッシングロット
（東神電気株式会社）

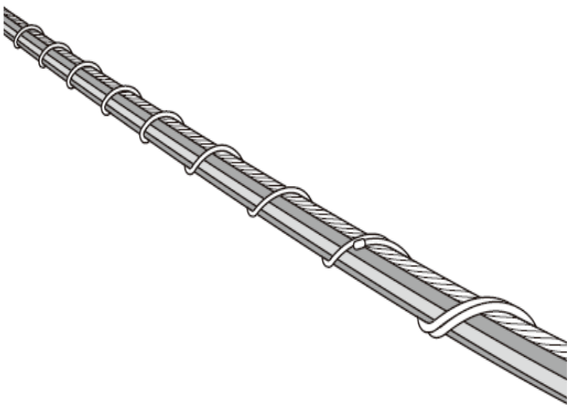

材　質
素　　線：JIS G3506　硬鋼線材　亜鉛めっき
被　　覆：塩化ビニル樹脂

ラッシングロッドは電線、通信ケーブルなどをメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋状成形線です。
ケーブルハンガーに代えてご使用ください。

適用範囲の求め方

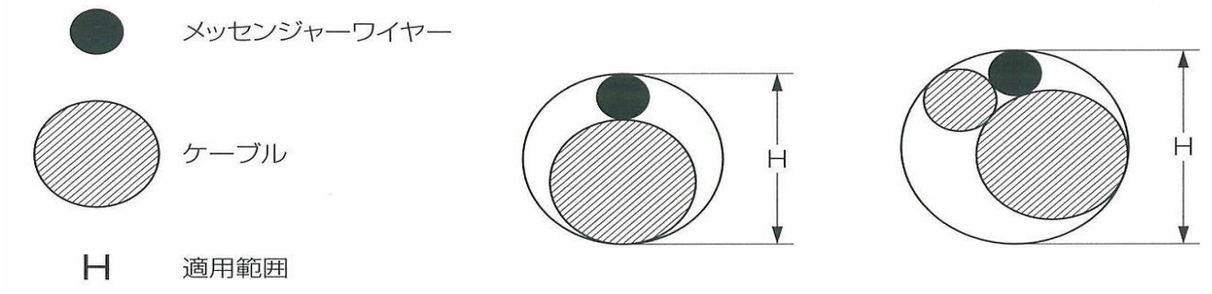

取付作業方法

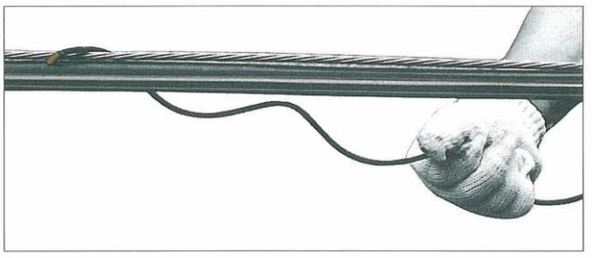

❶ 先ず端末キャップ部を起点とし、メッセンジャーワイヤーに添接して軽く押さえ、メッセンジャーワイヤー、ケーブルに巻き付けます。なお、巻き付けはメッセンジャーワイヤーがケーブルの上になるよう巻き付けて下さい。

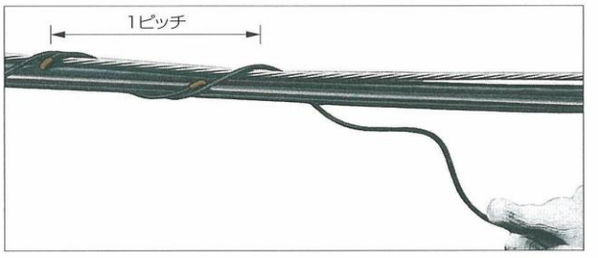

❷ 次から巻き付けるラッシングロッドは先に巻き付けたラッシングロッドに約1ピッチラップさせ順次巻き付けます。

型番	端末キャップ色　別	適用範囲 (mm)	ラッシングロット寸法(mm) 心線径(d)	全長(L)	巾(A)	在庫	出荷単位
ZLF-0号	茶	13～18	2.6	750	5.0	通常在庫	1
ZLF-1号	黒	19～26	2.6	750	5.0	通常在庫	1
ZLF-2号	灰	27～36	2.9	750	5.5	通常在庫	1
ZLF-3号	黄	36～50	3.2	750	7.0	通常在庫	1
ZLF-4号	青	48～66	3.2	750	7.0	通常在庫	1
ZLF-5号	赤	63～85	3.2	750	7.0	通常在庫	1

巻付バインド　通し用　単アーム　D型

（東神電気株式会社）

材　質	
心	線：JIS G3506　硬鋼線材　（裸線用:アルミ被覆） （絶縁電線用:亜鉛めっき）
被	覆：全面または環部ナイロンコーティング

FIG.1



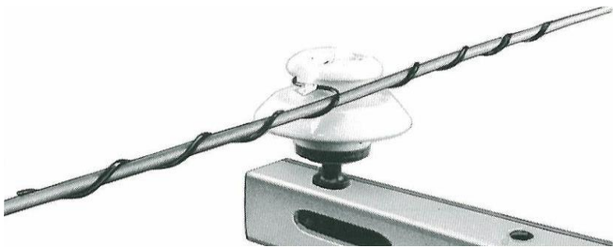

型番	線種	適用電線	寸法(mm)			在庫	出荷単位
		(mm²)	L	D	素線径		
5.0 OC	絶縁電線 (OC/OE)	Cu(φ 5.0)	600	60	3.45	通常在庫	1
22 OC		Cu 22	600	60	3.45	通常在庫	1
38 OC		Cu 38	700	60	4.2	通常在庫	1
60 OC		Cu 60	800	60	4.2	通常在庫	1
80 OC		Cu 80	800	60	4.2	通常在庫	1
100 OC		Cu 100	1000	60	4.2	通常在庫	1
125 OC		Cu 125	1000	60	4.2	通常在庫	1
150 OC		Cu 150	1000	60	4.5	受注生産	1

巻付バインド　抱き用　E型

材　質	
心	線：JIS G3506　硬鋼線材　（裸線用:アルミ被覆） （絶縁電線用:亜鉛めっき）
被	覆：全面または環部ナイロンコーティング

FIG.2

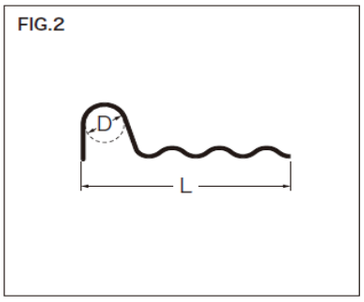

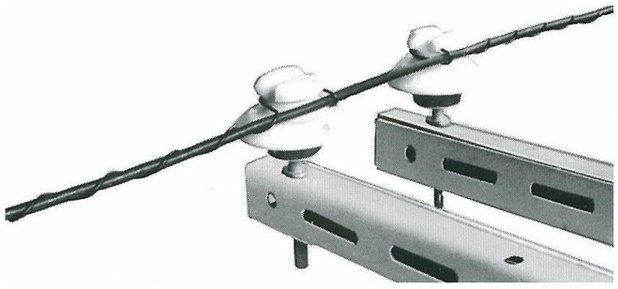

型番	線種	適用電線	寸法(mm)				在庫	出荷単位
		(mm²)	L1	L2	D	素線径		
5.0 OC	絶縁電線 (OC/OE)	Cu(φ 5.0)	450	100	60	5.45	通常在庫	1
22 OC		Cu 22	450	100	60	5.45	通常在庫	1
38 OC		Cu 38	500	110	60	6.2	通常在庫	1
60 OC		Cu 60	550	110	60	6.2	通常在庫	1
80 OC		Cu 80	550	110	60	6.2	受注生産	1
100 OC		Cu 100	650	110	60	6.2	受注生産	1
125 OC		Cu 125	650	140	60	6.5	通常在庫	1
150 OC		Cu 150	650	140	60	6.5	受注生産	1

巻付バインド　碍子レスラック用
（東神電気株式会社）

材　質	
心	線：JIS G3506　硬鋼線材　（裸線用:アルミ被覆） （絶縁電線用:亜鉛めっき）
被	覆：全面または環部ナイロンコーティング

FIG.3



寸法詳細は営業担当までお問い合わせください。

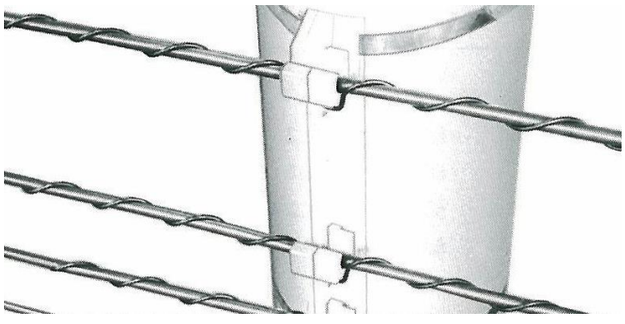

型番	線種	適用電線	寸法(mm)			在庫	出荷単位
		(mm²)	L	A	素線径		
4.0 OW	絶縁電線（OW）	Cu(φ 4.0)	550	42	3.45	通常在庫	1
5.0 OW		Cu(φ 5.0)	550	42	3.45	通常在庫	1
38 OW		Cu　38	550	42	3.45	通常在庫	1
60 OW		Cu　60	550	42	3.45	通常在庫	1

銅線用圧縮直線スリーブ
（東神電気株式会社）

材　質
● 本　　体：JIS H3300　銅及び銅合金の継目無管
● 摩擦増加剤：コネクタールC

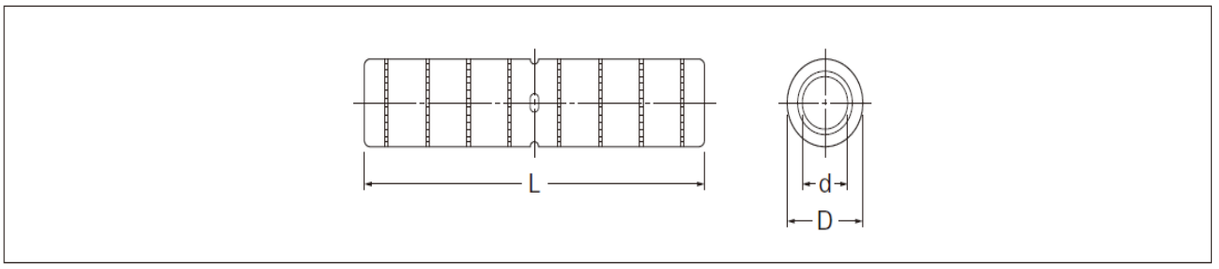

型番	適用電線 Cu（mm²）	寸法			圧縮条件			
					油圧（8t）		油圧（12t）	
					EP-300N、K-240A		Y－35、EP-410	
		L	D	d	ダイス名	回数（片側）	ダイス名	回数（片側）
CCSK-5．0	（φ5．0）	80	11.0	5.7	S5-11	3	U162	1
CCSK-22	22	80	11.0	6.7	S5-11	3	U162	1
CCSK-38	38	105	13.5	8.8	S38-14	3	U163	2
CCSK-60	60	130	16.5	10.7	S60-16.5	3	U166	6
CCSK-80	80	160	18.2	12.2	S80-18	7	U167	7
CCSK-100	100	160	21.0	14.3	S100-20	7	－	－
CCSK-125	125	200	22.0	15.2	S125-22	8	U169	9
CCS-150	150	216	26.7	17.0	－	－	U170	13

型番	在庫	出荷単位
CCSK-5．0	通常在庫	1
CCSK-22	通常在庫	1
CCSK-38	通常在庫	1
CCSK-60	通常在庫	1
CCSK-80	受注生産	1
CCSK-100	通常在庫	1
CCSK-125	通常在庫	1

＊CCSK-5.0は4mm・5mm兼用となります。
＊直線スリーブカバーは21ページに掲載しています。

引込線用圧縮銅管スリーブ・直線スリーブ
（東神電気株式会社）

材　質
● 本　　体：JIS H3300　銅及び銅合金の継目無管

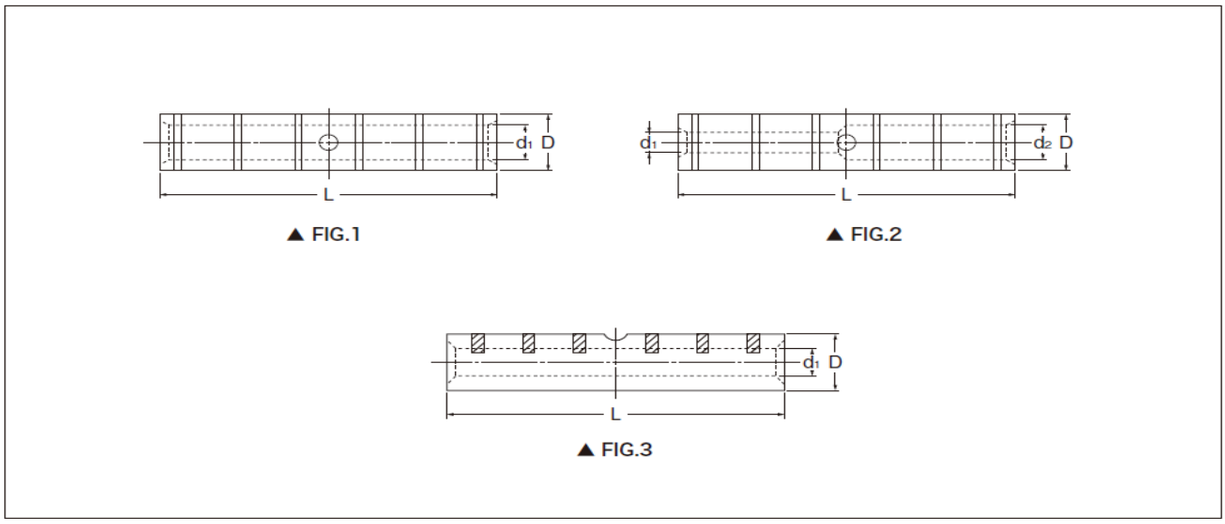

▲ FIG.1　▲ FIG.2　▲ FIG.3

引込線用圧縮銅管スリーブ

型番	FIG No	号数	適用電線（mm²）		寸法（mm²）				圧縮条件 鋏式（2ton）		在庫	出荷単位
			（A）側	（B）側	L	D	d1	d2	ﾀﾞｲｽ名	回数（片側）		
CCJ2	1	1	(φ 2.0)	(φ 2.0)	38	5.5	2.2	–	2.6・3.2	2	通常在庫	50
CCJ2-3.2	2	2	(φ 2.0)	(φ 2.6～φ 3.2)	38	5.5	2.2	3.4	2.6・3.2	2	通常在庫	50
CCJ3.2	1	3	φ 2.6,φ 3.2,8	φ 2.6,φ 3.2,8	38	5.5	3.4	–	2.6・3.2	2	通常在庫	50
CCJ3.2-14	2	4	φ 2.6,φ 3.2,8	(φ 4.0)～14	50	8	3.4	5.2	4・14	2	通常在庫	50
CCJ14	1	5	(φ 4.0)～14	(φ 4.0)～14	50	8	5.2	–	4・14	2	通常在庫	50
CCJ14-22	2	6	(φ 4.0)～14	(φ 5.0)～22	50	9.6	5.2	6.5	5・22	2	通常在庫	50
CCJ22	1	7	(φ 5.0)～22	(φ 5.0)～22	50	9.6	6.5	–	5・22	2	通常在庫	50

引込線用圧縮直線スリーブ

型番	FIG No	適用電線（mm²）	寸法（mm²）			圧縮条件						圧縮表示線（色別）
						鋏式（2ton）		圧縮ペンチ				
						K-28型		EH-2N		MY-108		
			L	D	d	ﾀﾞｲｽ名	回数（片側）	ﾀﾞｲｽ名	回数（片側）	ﾀﾞｲｽ名	回数（片側）	
S2.6	3	(φ 2.6)	50	7	3	4	3	4・14	3	○4	3	青
S3.2		(φ 3.2)	50	7	3	4	3	4・14	3	○4	3	青
S14		14	50	9	5	22	4	5・22	4	○5	4	緑
						（大阪電具）		（泉精器）		（古川ﾊﾟﾜｰｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ）		

型番	在庫	出荷単位
S2.6	通常在庫	100
S3.2	通常在庫	100
S14	通常在庫	50

銅線用B型スリーブ
（東神電気株式会社）

材　質
● 本　　体：JIS H3300　銅及び銅合金の継目無管

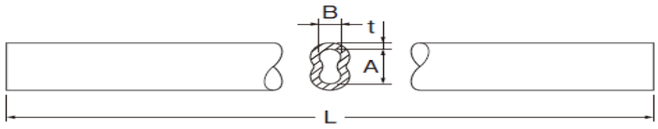

型番	適用電線	寸法（mm）				捻回数	在庫	出荷単位
	Cu（mm²）	L	A	B	t			
CTB−2．0	（φ 2．0）	63	4.8	2.5	0.5	2	通常在庫	100
CTB−2．6	（φ 2．6）	75	6	3	0.6	2	通常在庫	100
CTB−3．2	（φ 3．2）	95	7	3.6	0.7	2	通常在庫	100
CTB−4．0	（φ 4．0）	115	8.9	4.6	0.9	2	通常在庫	50
CTB−5．0	（φ 5．0）	155	10.8	5.5	1	2.5	通常在庫	50
CTB−22	22	205	13	6.6	1.12	3	メーカー在庫	25

銅線用S型スリーブ
（東神電気㈱）

材　質
● 本　　体：JIS H3100　銅及び銅合金の板並びに条 スズめっき

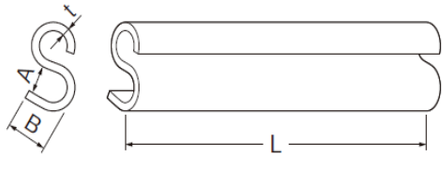

型番	適用電線	寸法（mm）				捻回数	在庫	出荷単位
	Cu（mm）	L	A	B	t			
CTS−1.6	φ 1.6	45	1.9	3	0.5	2	通常在庫	100
CTS−2.0	φ 2.0	50	2.4	3.7	0.6	2	通常在庫	100
CTS−2.6	φ 2.6	60	3	4.9	0.7	2	通常在庫	100
CTS−3.2	φ 3.2	75	3.6	5.9	0.8	2	通常在庫	100

高圧開閉器用防水スリーブ
（東神電気株式会社）

材　質
● 本　　体：JIS H2123　形銅

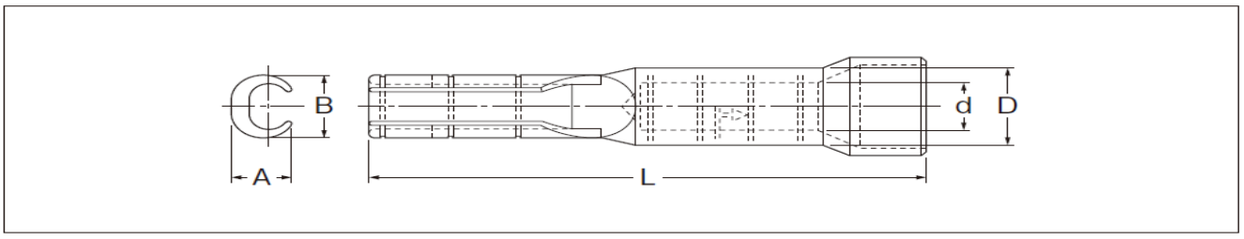

型番	適用電線（mm²）		寸　法（mm²）					在庫	出荷単位
	本線側	リード線側	L	A	B	D	d		
	（Cu）	（Cu）							
200A-5	（φ５．０）	口出線 80	123	10.5	14.0	19.0	13.0	通常在庫	1
200A-38	38		123	13.0	18.0	19.0	13.0	通常在庫	1
200A-60	60		128	16.0	22.0	19.0	13.0	通常在庫	1
300A-5	（φ５．０）	口出線 100	123	10.5	14.0	28.5	14.8	通常在庫	1
300A-38	38		123	13.0	18.0	28.5	14.8	通常在庫	1
300A-60	60		128	16.0	22.0	28.5	14.8	通常在庫	1
300A-125	125		133	23.0	32.0	28.5	14.8	通常在庫	1
600A-60	60	口出線 200	148	16.0	22.0	39.5	22.7	メーカー在庫	1

型番	圧　縮　条　件							
	本　線　用				分　岐　線　用			
	油圧（8t）		油圧（12t）		油圧（8t）		油圧（12t）	
	EP-300N、K-240A		Y-35,EP-410		EP-300N、K-240A		Y-35,EP-410	
	ﾀﾞｲｽ名	回数	ﾀﾞｲｽ名	回数	ﾀﾞｲｽ名	回数	ﾀﾞｲｽ名	回数
200A-5	S　5-11	2	U 162	1	S　80-18	3	U 167	3
200A-38	S　38-14	2	U 163	1	S　80-18	3	U 167	3
200A-60	S　60-16.5	2	U 166	2	S　80-18	3	U 167	3
300A-5	S　5-11	2	U 162	1	S 100-20	3	U 168	3
300A-38	S　38-14	2	U 163	1	S 100-20	3	U 168	3
300A-60	S　60-16.5	2	U 166	2	S 100-20	3	U 168	3
300A-125	S 125-24	3	U 169	3	S 100-20	3	U 168	3
600A-60	S　60-16.5	2	U 166	2	―	―	U 209	4

＊防水スリーブカバーは22ページに掲載しています。

分岐スリーブ（C型）

（東神電気株式会社）

材　質
● 本　　体：JIS H2121　電気銅地金

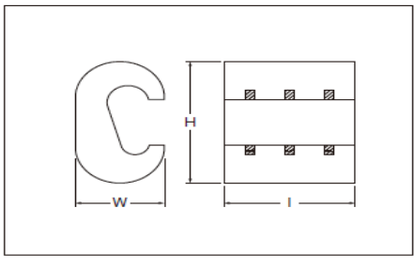

型番	適用電線		在庫	出荷単位
	本線	分岐		
8-8	2.6mm,5.5mm²,3.2mm,8mm²	2.6mm,5.5mm²,3.2mm,8mm²	通常在庫	20
14-8	4mm,14mm²	2.6mm,5.5mm²,3.2mm,8mm²	通常在庫	10
14-14	4mm,14mm²	4mm,14mm²	通常在庫	10
22-8	5mm,22mm²	2.6mm,5.5mm²,3.2mm,8mm²	通常在庫	10
22-22	5mm,22mm²	4mm,14mm²,5mm,22mm²	通常在庫	1
38-22	38mm²	3.2mm,8mm²,4mm,14mm²,5mm,22mm²	通常在庫	1
38-38	38mm²	38mm²	通常在庫	1
60-22	60mm²	3.2mm,8mm²,4mm,14mm²,5mm,22mm²	通常在庫	1
60-38	60mm²	38mm²	通常在庫	1
60-60	60mm²	60mm²	通常在庫	1
125-22	100mm²,125mm²	4mm,14mm²,5mm,22mm²	通常在庫	1
125-38	100mm²,125mm²	38mm²	通常在庫	1
125-60	80mm²,100mm²,125mm²	60mm²	通常在庫	1
125-125	80mm²,100mm²,125mm²	80mm²,100mm²,125mm²	通常在庫	1
180-38	150～180mm²	22～38mm²	通常在庫	1
180-100	150～180mm²	50～100mm²	通常在庫	1
180-180	150～180mm²	150～180mm²	通常在庫	1

型番	スリーブ寸法（mm）			圧縮ペンチ		圧縮工具			
						8ﾄﾝ用		12ﾄﾝ用	
	H	W	L	ﾀﾞｲｽ名	圧縮回数	ﾀﾞｲｽ名	圧縮回数	ﾀﾞｲｽ名	圧縮回数
8-8	12.0	8.0	19.0	C8(5)	2	－	－	－	－
14-8	20.0	12.0	19.0	－	－	ユ1Cu	1	ユ1Cu	1
14-14	20.0	12.0	19.0	－	－	ユ1Cu	1	ユ1Cu	1
22-8	20.0	12.0	19.0	－	－	ユ1Cu	1	ユ1Cu	1
22-22	20.0	12.0	19.0	－	－	ユ1Cu	1	ユ1Cu	1
38-22	25.0	16.0	22.0	－	－	ユ2Cu	1	ユ2Cu	1
38-38	26.5	15.3	22.0	－	－	ユ2Cu	1	ユ2Cu	1
60-22	35.0	19.0	27.0	－	－	ユ3Cu	3	ユ3Cu	3
60-38	34.2	21.0	27.0	－	－	ユ3Cu	3	ユ3Cu	3
60-60	34.2	22.0	27.0	－	－	ユ3Cu	3	ユ3Cu	3
125-22	41.5	25.0	30.0	－	－	ユ4Cu	3	ユ4Cu	3
125-38	41.5	25.0	30.0	－	－	ユ4Cu	3	ユ4Cu	3
125-60	41.5	25.0	30.0	－	－	ユ4Cu	3	ユ4Cu	3
125-125	41.5	25.0	30.0	－	－	ユ4Cu	3	ユ4Cu	3
180-38	44.4	27.4	20.0	－	－	－	－	U-708	2
180-100	44.4	27.4	30.0	－	－	－	－	U-708	3
180-180	44.4	27.4	30.0	－	－	－	－	U-708	3

引込線用圧縮コネクター（C型）
（東神電気株式会社）

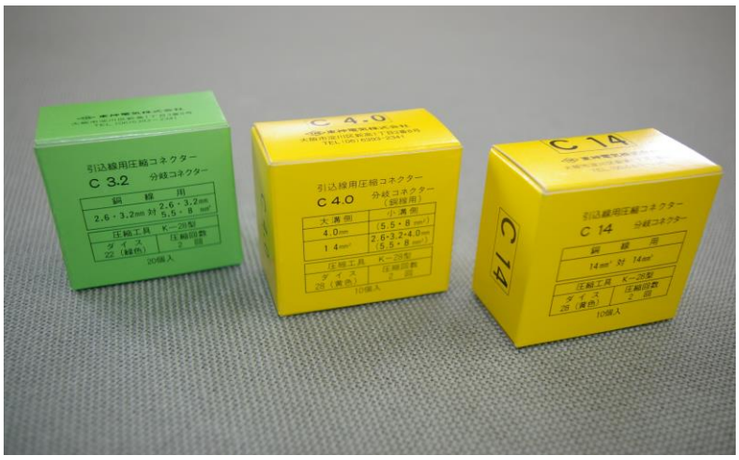

FIG.1

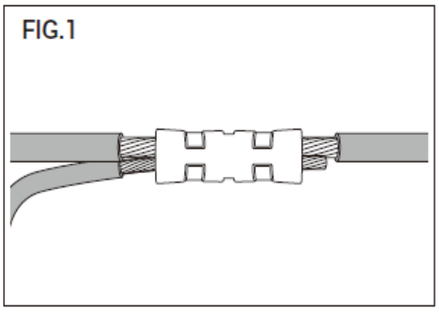

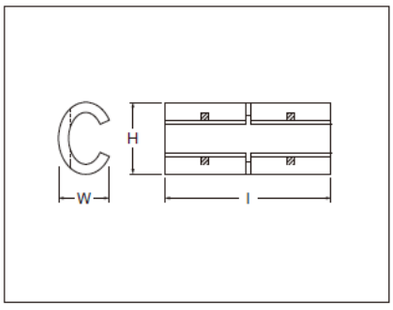

型番	寸法			圧縮条件 鋏式（2ton） K-28型		箱の色	在庫	出荷単位
	L	H	W	ﾀﾞｲｽ名	回数			
C3.2	25	12.8	7.5	22	2	緑	通常在庫	20
C4.0	30	15.0	9.5	28	2	黄	通常在庫	10
C14	30	15.0	10.0	28	2	黄	通常在庫	10

型番	適用電線	
C3.2	2.6・3.2mm対2.6・3.2mm 5.5・8mm	
C4.0	大溝側	小溝側
	4.0mm	5.5・8mm²
	14mm²	2.6・3.2・4.0mm (5.5・8mm²)
C14	14mm²対14mm²	

ボルト型コネクター
（東神電気株式会社）

材　質
① 本　　体：JIS H3250　銅及び銅合金の棒
② 座　　金：JIS H3300　銅及び銅合金の継目無管



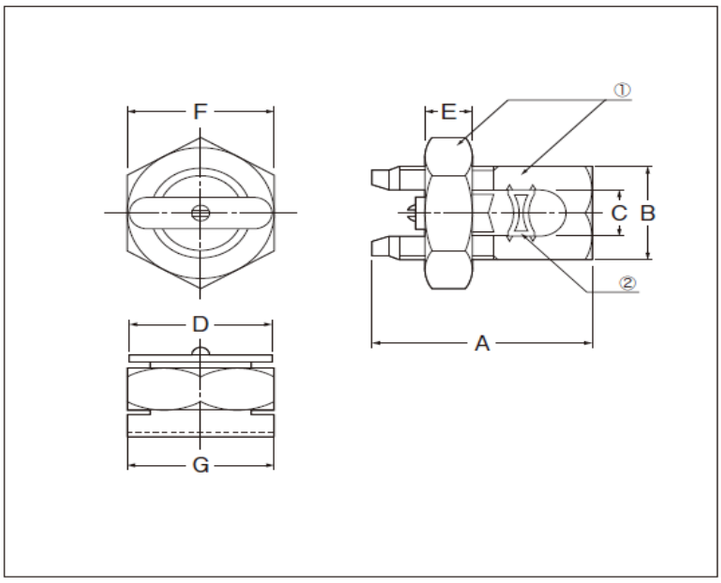

型番	適用電線	寸法(mm)							在庫	出荷単位
	Cu(mm²)	A	B	C	D	E	F	G		
5.5	(φ 3.2)～5.5	22	10	3.6	14	6	14	14	通常在庫	50
8	(φ 4.0)～8	24	12	4.2	16	7	16	16	通常在庫	50
14	(φ 5.0)～14	28	12	5.2	16	7	17	16	通常在庫	50
22	22	30	14	7	19	7	19	17	通常在庫	10
38	38	35	16	8	21	8	21	21	通常在庫	10
60	60	49	22	11	28	10	28	28	通常在庫	10
80	80	50	22	12	28	10	28	28	ﾒｰｶｰ在庫	10
100	100	55	26	14	32	11	32	32	通常在庫	10
125	125	60	28	15	35	13	35	35	通常在庫	1
150	150	85	38	18	50	17	50	46	通常在庫	1
200	200	87	40	20	55	18	55	49	通常在庫	1
250	250	90	42	23	58	18	58	51	通常在庫	1
325	325	100	45	25	58	20	60	52	ﾒｰｶｰ在庫	1

＊低圧ｺﾈｸﾀｰｶﾊﾞｰは21ﾍﾟｰｼﾞに掲載しています。
＊高圧分岐ｶﾊﾞｰ（2ヶ用）は24ﾍﾟｰｼﾞに掲載しています。

蓄力コネクター
（恒和工業株式会社）



（1号～6号）

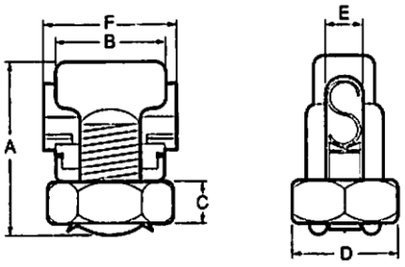

（７号～８号）

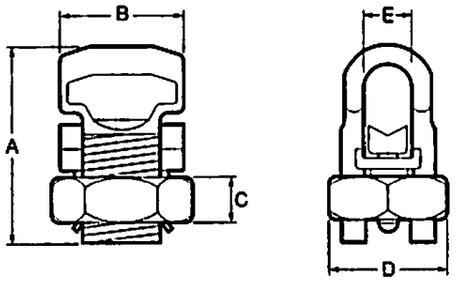

品名	種類	サイズ	在庫	出荷単位	A	B	C	D	E	F
蓄力コネクター	1号	3.2	通常在庫	1	24	16	8	15	4	20
〃	2号	22	通常在庫	1	32	20	9	22	7	25
〃	3号	38	通常在庫	1	40	25	10	25	9	30
〃	4号	60	通常在庫	1	52	35	12	30	11	45
〃	5号	100	通常在庫	1	65	40	14	35	14	50
〃	6号	125	通常在庫	1	72	44	15	38	15.5	54
〃	7号	150	通常在庫	1	78	48	16	42	17	―
〃	8号	250	通常在庫	1	90	52	18	50	21.5	―

品名	種類	適用電線
蓄力コネクター	1号	Cu2.0mmφ ～3.2mmφ 、Cu5.5mm²～8mm²
〃	2号	Cu5.0mmφ ～Cu22mm²×2.0mmφ ～22mm²
〃	3号	Cu38mm²×2.0mmφ ～38mm²
〃	4号	Cu60mm²×2.0mmφ ～60mm²
〃	5号	Cu80mm²～100mm²×2.6mmφ ～100mm²
〃	6号	Cu125mm²×2.6mmφ ～125mm²
〃	7号	Cu150mm²×22mm²～150mm²
〃	8号	250mm²×60mm²～250mm²

＊電線2.0mmφを使用する場合は2.0mmφの電線を2つ折りにして下さい。

銅線用引留クランプ
（恒和工業株式会社）

小中大

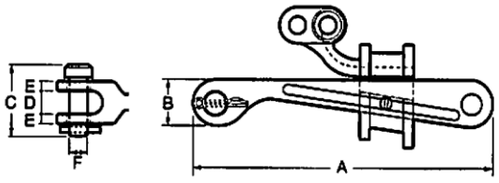

	A	B	C	D	E	F
小	184	30	49	13	6	13
中	228	32	49	13	6	13
大	258	40	49	13	7	13

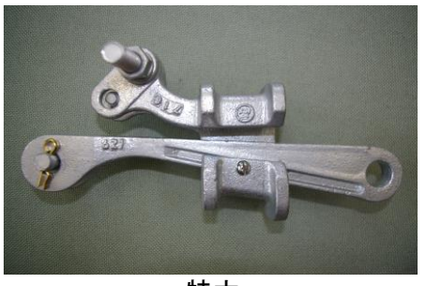

特大

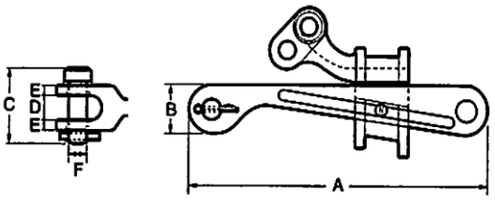

	A	B	C	D	E	F
特大	265	40	49	13	7	13

品名	種類	適用電線 サイズmm	在庫	出荷 単位
銅線用引留クランプ	小	5～38	ﾒｰｶｰ在庫	1
〃	中	60	ﾒｰｶｰ在庫	1
〃	大	100	ﾒｰｶｰ在庫	1
〃	特大	125～150	ﾒｰｶｰ在庫	1

＊クランプカバーは23ページに掲載しています。

単一式接地棒
（東神電気株式会社）

材　質	
① 鋼	棒：JIS G3123　みがき棒鋼
② 銅	管：JIS H3300　銅及び銅合金の継目無管
③ 接　続	管：〃
④ リ ー ド	線：JCS 1226　軟銅より線(A)



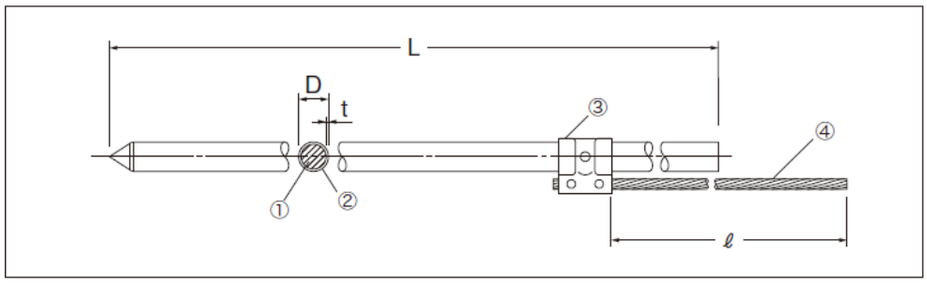

型番	寸法（mm）			リード線	在庫	出荷単位
	D	L	t	太さ×長さ		
7A	7	900	0.25	5.5mm²×205	通常在庫	50
7B	7	500	0.25	5.5mm²×205	通常在庫	25
7C	7	300	0.25	5.5mm²×205	通常在庫	20
10A上	10	1500	0.5	5.5mm²×200	通常在庫	20
10B上	10	1000	0.5	5.5mm²×200	通常在庫	30
14A上	14	1500	0.5	22mm²×275	通常在庫	10
14B上	14	1200	0.5	22mm²×275	通常在庫	10

連結式接地棒
（東神電気株式会社）

材　質
① 銅　　棒：JIS G3123　みがき棒鋼
② く　さ　び：　　〃
③ リード端子：JIS H3250　銅及び銅合金の棒
④ 銅　　管：JIS H3300　銅及び銅合金の継目無管
⑤ 連結パイプ：　　〃
⑥ リ　ー　ド　線：JCS 1226　軟銅より線(A)

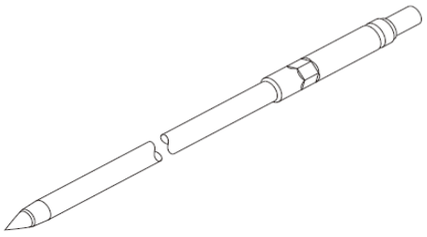

FIG.1

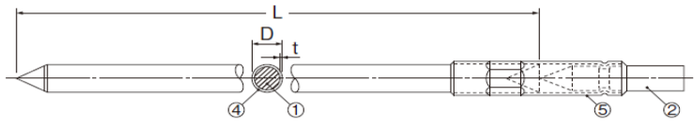

型番	寸法			在庫	出荷単位
	D	L	t		
10A下	10	1500	1	通常在庫	20
10B下	10	1000	1	通常在庫	30
14A下	14	1500	1	通常在庫	10
14B下	14	1200	1	通常在庫	10

リード端子
（東神電気㈱）

FIG.3

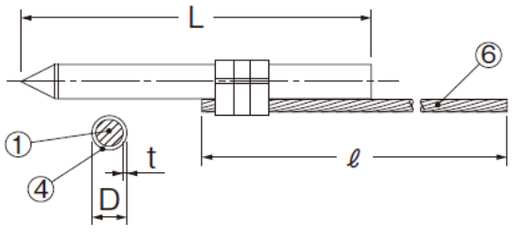

型番	寸法(mm)			リード線	在庫	出荷単位
	D	L	t	太さ×長さ(l)		
R-10	10	100	1	5.5mm²×200	通常在庫	20
R-14	14	120	1	22mm²×275	通常在庫	10

銅線用圧縮端子
（東神電気株式会社）

材　質
● 本　　体：JIS H2123　形銅



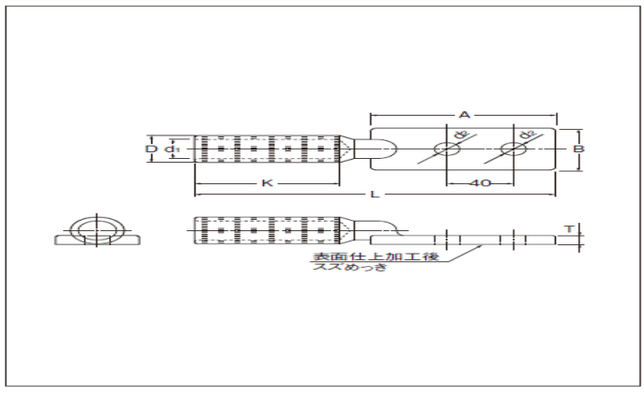

型番	適用電線	寸法（mm）							
	Cu(mm²)	L	D	d1	K	A	B	d2	T
Cu- 5HK	(φ5.0)	135	11	5.4	37	90	40	14	5
Cu- 38HK	38	133	13.5	8.8	39	90	40	14	5
Cu- 60HK	60	145	16.6	10.7	45	90	40	14	6
Cu-125HK	125	150	24.1	15.5	39	95	50	14	8

型番	圧縮条件				在庫	出荷単位
	油圧(8t) EP-300N, K-240A		油圧(12t) Y-35, EP-410			
	ﾀﾞｲｽ名	回数	ﾀﾞｲｽ名	回数		
Cu- 5HK	S 5-11	3	U162	1	通常在庫	1
Cu- 38HK	S 38-14	3	U163	2	通常在庫	1
Cu- 60HK	S 60-16.5	3	U166	3	通常在庫	1
Cu-125HK	S 125-24	4	U169	4	通常在庫	1

変圧器用二次側端子
（東神電気株式会社）

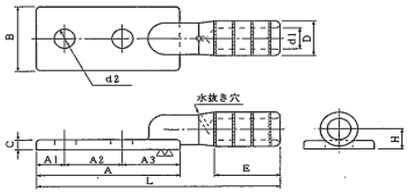

型番	適用電線 Cu(mm²)	ﾀﾞｲｽ名	回数	在庫	出荷単位
TR-60HK	60	ユ60CU	3	通常在庫	6
TR-100HK	100	ユ100CU	3	通常在庫	1

寸法 （mm）											
D	D1	E	A	A1	A2	A3	B	C	D2	L	H
16.6	10.7	45	90	18	40	32	40	6	14	145	11
22.6	13.6	39	95	20	40	35	40	8	14	150	13

密閉形電線ヒューズ
（金邦電気株式会社）

ネームプレート記載事項
① 社章
② 種類
③ 製造年(西暦)
④ 種類別色別表示
⑤ 定格電圧　定格電流

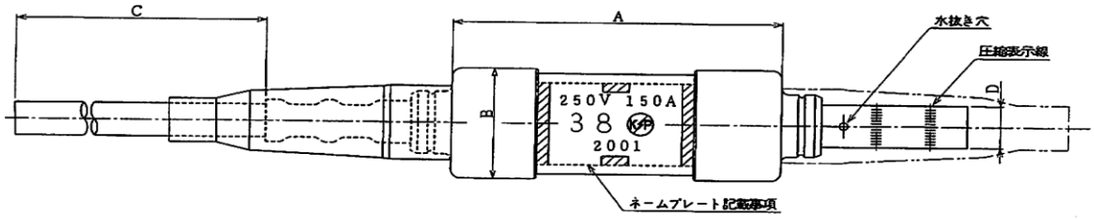

サイズ	A	B	C	D	E	ﾘｰﾄﾞ線太さ	色別表示
2.6	78	φ 25.5	200	φ 5.5	φ 3.4	2.6mm	白
3.2	78	φ 25.5	200	φ 6.1	φ 3.9	3.2mm	青
14	93	φ 28.5	250	φ 8.0	φ 5.2	14mm²	黒
22	93	φ 28.5	250	φ 9.7	φ 6.5	22mm²	赤
38	100	φ 38	250	φ 13.5	φ 8.8	38mm²	黄
60	100	φ 38	250	φ 16.5	φ 10.7	60mm²	緑
100	110	φ 48	300	φ 21.0	φ 14.3	100mm²	なし

サイズ	定格電流表示	水抜き穴	在庫	出荷単位
2.6	40A	無	通常在庫	1
3.2	50A	有(片側)	通常在庫	1
14	75A	有(両側)	通常在庫	1
22	100A	有(両側)	通常在庫	1
38	150A	有(片側)	通常在庫	1
60	200A	有(片側)	通常在庫	1
100	300A	有(片側)	通常在庫	1

直線スリーブカバー
（東神電気株式会社）

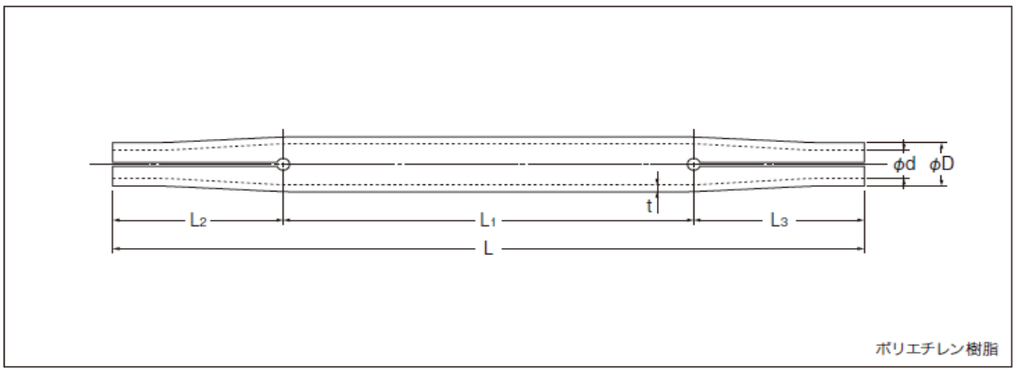

種類		各部寸法（mm）				
		L±6．0	L1	L2±4.2	D±4.0	d±2.0
銅線用	小	310	210±4.0	50	19	10

種類		適用スリーブ	在庫	出荷単位
銅線用	小	5．0～38	通常在庫	1

低圧コネクターカバー
（東神電気株式会社）

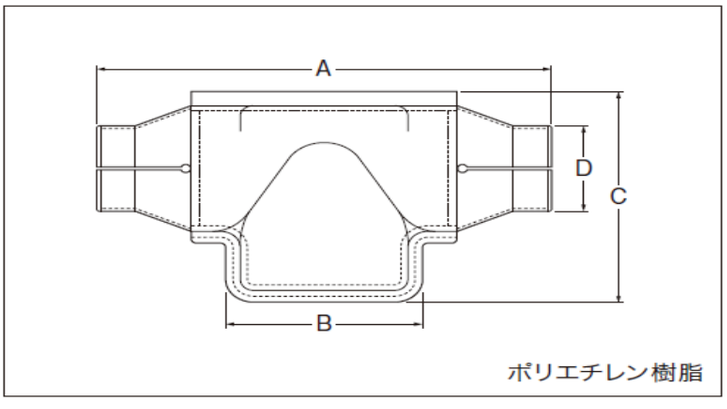

型番	各部寸法(mm)					在庫	出荷単位
	A	B	C	D	t		
22号	86	37	44	18	2	通常在庫	10
38号	96	41	53	22	2	通常在庫	10
60号	106	47	64	26	2	通常在庫	10
100号	126	52	77	32	2	通常在庫	10

防水スリーブ用難燃カバー（銅線用）

（東神電気株式会社）

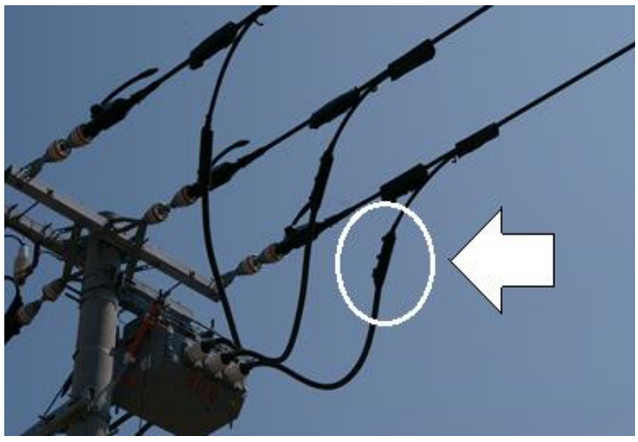

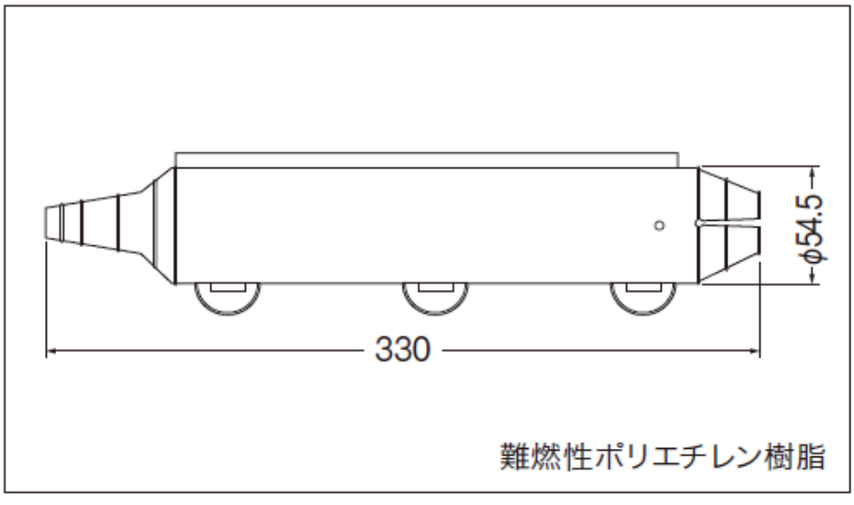

（H.K）

アンペア数	サイズ	在庫	出荷単位
200A	5～60	通常在庫	1
300A	5～125		
600A	60～125		

銅線用クランプカバー
（恒和工業株式会社）

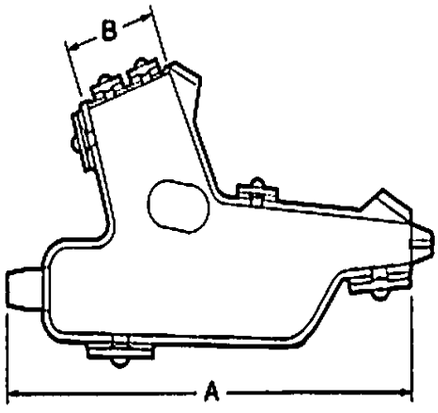

品名	種類	クランプ	寸法		在庫	出荷単位
			A	B		
銅線用引留クランプカバー	小	5～38	292	70	メーカー在庫	1
〃	大	60～150	389	84	メーカー在庫	1

低圧融着カバー
（大東電材株式会社）

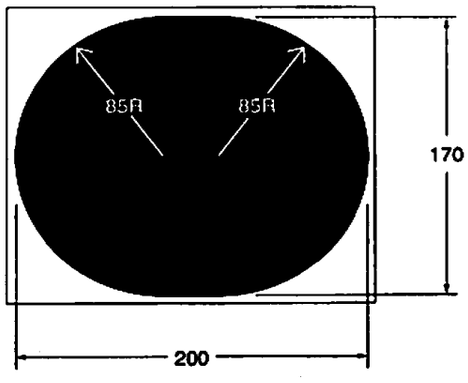

品名	在庫	出荷単位
低圧融着カバー	通常在庫	1

高圧分岐カバー
（恒和工業株式会社）

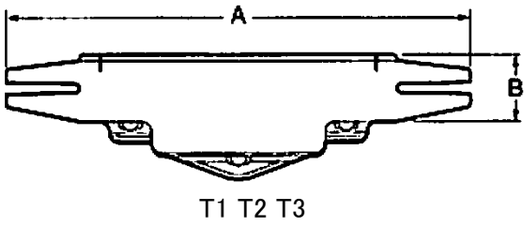

T1 T2 T3

T1

T2

T3

品名	種類	サイズ		在庫	出荷単位
		A	B		
高圧分岐カバー	T1	280	37	通常在庫	1
〃	T2	304	52	通常在庫	1
〃	T3	330	52	通常在庫	1

種類	適用電線	適用コネクター	
T1	Cu38㎟以下 Al32㎟～58㎟	C型ｺﾈｸﾀｰ	38-38まで
		ﾎﾞﾙﾄ型ｺﾈｸﾀｰ	38まで
		蓄力ｺﾈｸﾀｰ	3号まで
T2	Cu60～80㎟ Al95㎟～120㎟	C型ｺﾈｸﾀｰ	60-22～60-60
		ﾎﾞﾙﾄ型ｺﾈｸﾀｰ	60・80
		蓄力ｺﾈｸﾀｰ	4号
T3	Cu60～125㎟ Al95㎟～120㎟	C型ｺﾈｸﾀｰ	60-22～125-125
		ﾎﾞﾙﾄ型ｺﾈｸﾀｰ	60～125
		蓄力ｺﾈｸﾀｰ	4～6号

＊ボルト型コネクター及び畜力コネクターは２個まで入ります。

蓄力コネクターカバー7・8号用
（恒和工業㈱）

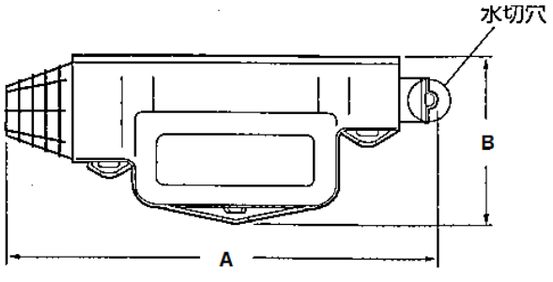

品名	サイズ		在庫	出荷単位
	A	B		
カバー7・8号用	329	129	通常在庫	1

適用電線	適用コネクター	
Cu150～250㎟	畜力ｺﾈｸﾀｰ	7・8号

ASカバー

（恒和工業株式会社）

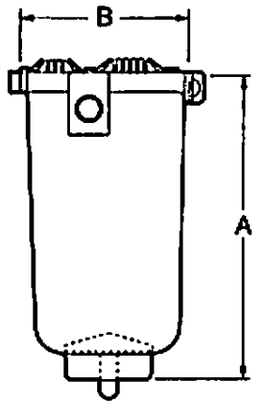

品名	種類	A	B	在庫	出荷単位
OSカバー	100A	160	81	通常在庫	1
〃	200A	190	104	通常在庫	1

エポシーラー（エポキシ系硬化型充填剤）
（東神電気株式会社）

特徴
① ぬれた面においても強い接着力があります。
② 携帯タイプで手で混ぜるだけで使え、作業が簡単です。
③ 硬化物は収縮がなく、耐水性、耐薬品性、耐熱性に優れています。

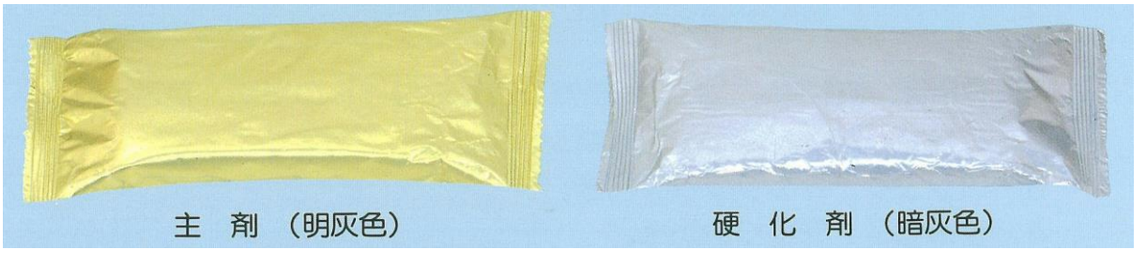

用途
① PP管、塩ビ管、ゴム、陶磁器、コンクリートの接続、接着。
② トラフ、ハンドホールの隙間シール。
③ コンクリートのクラック補修。
④ 管の固定、管廻りの防水。

使用法
① 接着面の汚れは、よく拭き取って下さい。
② 主剤（明灰色）と硬化剤（暗灰色）を各々同量取って下さい。
③ ポリ手袋をし少量の水を付け、色が均一になるまで練って下さい。
④ 接着、充填箇所に強く押さえつけて下さい。

使用上の注意
① 作業時は、ポリ手袋を使って下さい。
② 皮膚に付着した時は、石鹸で洗い落として下さい。
③ 密閉したまま保存下さい。（硬化剤が変色する恐れがあります。）

荷姿	内容	在庫	出荷単位
小箱	主剤、硬化剤　各250g	通常在庫	1

トウシンシーラー
（東神電気株式会社）

ポリブデン樹脂を主成分とする、汎用タイプのシール材です。

特徴
① 粘着性が優良で、全ての下地に対して強力な付着性を示し、振動による離脱、スランプがありません。
② 不乾性であり表面も内部も恒久的に柔軟性を保持します。
③ 耐寒性に優れています。
④ 手作業により、能率的に充填作業ができます。
⑤ 耐水性に優れ吸水性はほとんど認められません。
⑥ 化学的に長期にわたり極めて安定です。

用途
① エアコン配管シール、及び冷蔵庫、ショーケース、その他低温装置の金属板等の隙間シールとして。
② 自動車、車体の各種の隙間シールとして。

荷姿	内容	色	在庫	出荷単位
ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ	1kgﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ包　20kg入	ﾎﾜｲﾄ、ﾗｲﾄｸﾞﾚｲ	通常在庫	20kg

アスロンR（超持続性接地抵抗低減剤）

（日本製紙ケミカル株式会社）

特徴

① 優れた接地抵抗低減作用を有し、接地工事費の節減をもたらします。
② 使い方が非常に簡単でポリ容器等が必要ありません。
③ 抜群の低抵抗持続性があります。
④ 接地極を腐食させません。

仕様

成分：セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物
外観：灰白色の粉末
荷姿：外装　クラフト、内装　ポリエチレン袋　NET10kg

在庫	出荷単位
通常在庫	1袋

使用方法

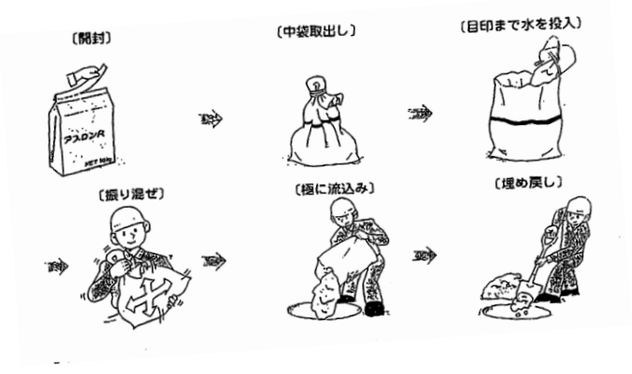

硬化所要時間（分）	温度		
使用水量（アスロンR1袋あたり）	30℃	20℃	10℃
6L　普通土（粘土混じりの土）	8分	12分	18分
5L　砂質土（砂分が多い土）	6分	10分	15分
4L　砂れき、玉石	4分	7分	10分

① アスロンRの使用量に応じて定められた大きさに穴を掘り、接地極を埋設する。
② 中袋を取り出しライン（ブルー）まで水を入れる。
③ 数分間よく振り混ぜる。
④ 振り混ぜたアスロンRを接地箇所に投入する。
⑤ 穴の中のアスロンRが硬化してから土を埋め戻す。

東神パスター
（東神電気株式会社）

特徴
① 速乾性です。塗装後5～10分で乾燥します。
② エアゾール式の為、塗装のための設備は一切不要です。
③ だれでも、どこでも気軽に使用できます。
④ 手、衣服が汚れません。
⑤ 塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性、耐候性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。
⑥ 長期間保存しても変質しません。

用途
① スイッチボックス内外面の絶縁、防蝕に。
② 各種配管用パイプおよび支持金物の防蝕に。
③ 各種部品を保管するときに塗布して下さい。錆の発生を防止します。

使用方法
① 塗装面の油、水分、汚れはきれいに取り除いて下さい。
② 使用前に容器をよく振って下さい。
③ 塗装面とノズル（噴出口）との距離は20～30cm位あけて噴出して下さい。
④ 1回で厚く塗布するより、薄く数回塗布する方がきれいに仕上がります。
⑤ 使用後はノズルの穴づまりを防ぐ為、**缶を逆さにして塗装剤の噴射がなくなり、ガスのみが噴射するまでボタンを押して下さい。**

注意事項
高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記事項を守って下さい。
① 炎や火気の近くで使用しないこと。
② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③ 高温にすると破裂の危険がある為、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④ 火の中に入れないこと。
⑤ 使い切って捨てること。
高圧ガス：DME・LPG
火気厳禁・車内持込厳禁・第一石油類210ml・ﾄﾙｴﾝ含有塗装剤・危険等級Ⅱ

荷姿	内容	在庫	出荷単位
ｽﾁｰﾙ缶	420ml,主成分：ﾄﾙｴﾝ	通常在庫	1

カベッコ（ボード用ドリルインサートアンカー）
（東神電気株式会社）

ABS樹脂製　　SD-125P

亜鉛合金ダイキャスト製　　SD-250D

施工方法

カベッコ　SD-125P（ABS樹脂製）使用ビス：3～6mmフリーサイズ

	石膏ボード9.5mm	石膏ボード12.5mm
最大引張強度	196N(20kgf)～235N(24kgf)	216N(22kgf)～255N(26kgf)
最大剪断強度	490N(50kgf)～588N(60kgf)	539N(55kgf)～883N(90kgf)

カベッコ　SD-250D（亜鉛合金ダイキャスト製）使用ビス：3～5mmフリーサイズ

	石膏ボード9.5mm	石膏ボード12.5mm	石膏ボード9.5mm×2	石膏ボード12.5mm×2
最大引張強度	226N(23kgf)	314N(32kgf)	588N(60kgf)	608N(62kgf)

	ﾍﾞﾆｱ合板4mm	ﾍﾞﾆｱ合板12mm 下穴6φ	ケイカル板 6mm	ケイカル板8mm 下穴4φ
最大引張強度	588N(60kgf)～ 834N(85kgf)	1961N(200kgf)～ 3923N(400kgf)	343N(35kgf)	706N(72kgf)

型番	小箱内容	大箱内容	在庫	出荷単位
SD-125P	100本入り	小箱20箱入	通常在庫	100本
SD-250D	50本入り	小箱20箱入	通常在庫	50本

ワンダーエコライト
（日本ライトン株式会社）

1. 国内で製造を行い、確かな品質を実現
第三者認証機関であるS-JETの認証を受けた国内工場で製造を行います
2. S-JET認証・PSE取得商品
直管タイプLEDでは、国内唯一、S-JET認証、PSEマークを取得し、
電気用品安全法に基づく高い安全性を実現しています。（認証番号 1512-92120-001）
3. 保護レベルIP54を直管タイプLEDで実現
4. 広範囲の使用温度
-30℃～+50℃の使用環境温度を実現 他直管タイプLED単体では不可能だった環境でも設置可能。
5. 消費電力19W
1308シリーズに対し、大幅な省電力化を実現
18W(100V)、19W(200V)
6. 最新高輝度LEDチップ96個を搭載
シャープ製最高チップ搭載
7. S-JET適合高効率ユニバーサル電源
8. 旭化成製一体押出成形ポリカーボネート
9. JIS規格既存蛍光灯器具（G13口金）は支持のみに使用

製品仕様（定格）	
型式	WEL-JP2308CW
全光束（lm）	2100lm
色温度	昼白色（5000K±100K）
タイプ	1200m　40型
サイズ	30mm×1198mm
演色性	Ra83
消費電力	19W
入力電圧	AC100V～AC240V
力率	100V時：0.99　200V時：0.96
動作温度	-30～+50℃
保存温度	-30～+65℃
重量	450g
口金	G13（給電なし）
期待寿命	40,000時間
在庫	メーカー在庫
出荷単位	1本

スノーハンター
（北海バネ株式会社）

・制御部（コントローラー）

・降雪センサー

・地温センサー

ロードヒーティング用降雪センサです。

【特徴】

〇オンディレー機能により融雪の必要がない少雪でのムダな運転を抑えます。
〇樹木や電線から風で飛ばされてきた雪による誤作動を防ぎます。

仕様			
降雪センサ　スノーハンター			
型式	HBC-S4	ｵﾝﾃﾞｨﾚｰﾀｲﾏｰ	0～30分 （ロータリースイッチ設定式）
電源電圧	AC200V・50/60Hz共用		
消費電力	Max　7．5W	遅延タイマー	5分～3時間（ボリューム設定式）
運転モード	自動3要素 （水分・外気温度/地中温度検出） ・・・・地温センサは別途販売 手動	地中温度回路	AND、ORスイッチ切替式
		地中温度設定	ON　－5～15℃ （ロータリースイッチ設定式） OFF　－2～18℃
出力方式	リレー無電圧接点（1a接点）	表示	LED（緑）電源供給時点灯 LED（赤）接点出力時点灯 LED（橙）遅延タイマー動作時点灯
接点容量	Max　AC200V・5A 誘導負荷時　Max　AC200V・2A		
使用温度	-20～40℃	寸法	制御部　W122×H207×D56mm 水分検出部　W56×H51×D77mm （スライド式）
外気温度設定	0～7℃ （ロータリースイッチ設定式）		
		信号コード長	5m

地温センサ			
型式	HBC-T1,HBC-T2	信号コード長	10m（HBC-T1） 20m（HBC-T2）
温度感知素子	サーミスタ		
コード材質	ICQEV（架線ポリエチレン絶縁）	使用温度	－20～80℃

型式	在庫	出荷単位
HBC-S4	通常在庫	1台
HBC-T1	通常在庫	1台
HBC-T2	ﾒｰｶｰ在庫	1台

ルーフハンター
（北海バネ株式会社）

・制御部（コントローラー）

・軒先水分検出部

・降雪検出部

ルーフヒーティング用降雪センサです。

【特徴】

〇工場等の傾斜の緩い屋根に取り付けられます。
〇バネを組み込んだ事により、落雪、落氷などの衝撃にも耐えられます。

仕様			
ルーフヒーティング用センサ　ルーフハンター			
型式	HBC-R3	消費電力	最大　15W
検出方法	水分(屋根の水,降雪)・外気温	出力方法	リレー無電圧接点（1a接点） 最大　　AC200V　5A 誘導負荷時　AC200V　2A
使用温度	－20～＋40℃		
外気温度設定	0～＋5℃（ボリューム設定）		
融雪モード	自動運転：2要素[水分（屋根の水、降雪）・外気温] 連続運転		
融雪延長ﾀｲﾏｰ	0．5時間（30分）～3時間（ボリューム設定）		
表示	電源供給時：緑色表示灯　点灯 融雪時：赤色表示灯　点灯 融雪延長タイマー運転時：橙色表示灯　点灯		
外形寸法	軒先水分センサ：130W×63H×47Dmm（取り付け部を含む） ：信号コード長　10m 降雪センサ　：水分検出部　56W×51H×77Dmm ：パイプステー　長さ430～580mm（水分検出部を含む） 制御部　：125W×175H×108Dmm		
付属品	取扱説明書〔兼工事説明書〕：1部、取り付けネジ：8本 予備ヒューズ：2本、降雪センサ取り付け部カバー：1セット		
用途	ルーフヒーティング用水分センサ		
電源電圧	100V仕様：AC100V（50/60Hz共用） 200V仕様：AC200V（50/60Hz共用）		

型式	在庫	出荷単位
HBC-R3　100V	ﾒｰｶｰ在庫	1台
HBC-R3　200V	ﾒｰｶｰ在庫	1台

落石防止網ワイヤーロープ用巻付グリップ
（東神電気株式会社）

用　途　落石防止網ワイヤロープ用巻付グリップは落石防止網用ワイヤロープの引留箇所および直線接続箇所に使用する螺旋状成形品です。

特　長　ワイヤークリップに比べ取り付けが簡単で作業時間が短縮できます。
取り付けに個人差がなく長年月にわたり使用しても掌握力は低下しません。

材　質　グリップの材質は JIS G 3506（硬鋼線材）に規定する鋼線を使用し、素線は全面一様に溶融亜鉛めっきを施してあります。

巻付部内面には JIS R6111（人造研削材）に規定する摩擦増加材を塗布してあります。

〈引留用〉

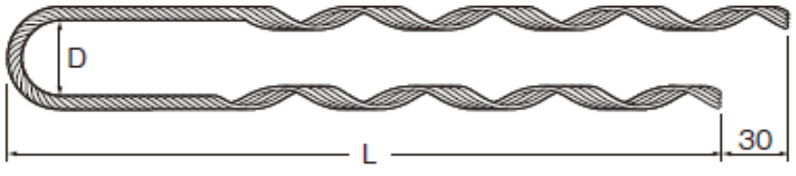

〈直線用〉

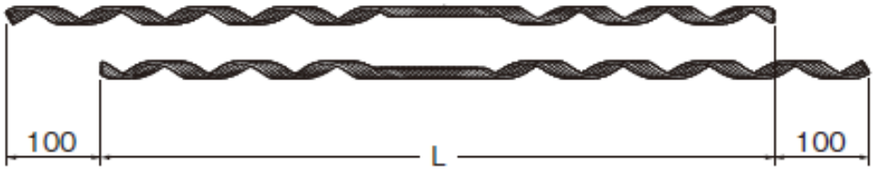

適用ロープ（外径）		掌握力試験 規程荷重 (kN)	掌握力試験 滑り量 (mm)	亜鉛付着量 (g/m²)	表示色別	引留用 素線径×本 (mm×本)	引留用 L (mm)	引留用 D (mm)	引留用 本/箱	直線用 素線径×本 (mm×本)	直線用 L (mm)	直線用 本/箱
3×7G/0	8mm	34.5	10以下	200以上	黒	2.15×6	650	49	30	2.15×(6+6)	1120	30
	12mm	78.8	10以下	250以上	黄	2.80×6	900	49	30	2.80×(6+6)	1680	20
	14mm	109	10以下	250以上	緑	3.45×6	1100	49	20	3.45×(6+6)	2030	10
	16mm	139	10以下	250以上	赤	3.45×7	1200	49	10	3.45×(7+7)	2260	5
	18mm	157	10以下	260以上	黒	4.20×6	1300	49	10	4.20×(6+6)	2500	5

在庫	出荷単位
メーカー在庫	別途確認

果樹園用F型巻付グリップ
（東神電気株式会社）

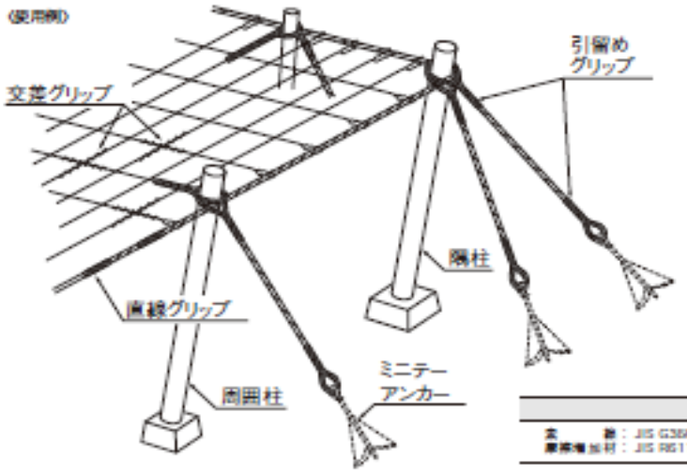

材　質
金　　具：JIS G3505　硬鋼線材 亜鉛めっき
素線補助材：JIS R5111　人造樹脂材(交差グリップ除く)

特　長

- ●工具が不要 ……手で巻き付けるだけで完了。
- ●締め直し不要……滑り、ゆるみがない。
- ●材料の節約 ……ワイヤークリップのようにワイヤーの折り返しが不要。
- ●短時間で施工 ……ボルト締めが不要で、寒冷時期でも作業が簡単。
- ●耐久性抜群 ……硬鋼線材に亜鉛めっきを施してあり、耐久性に優れております。

種別・用途	型　番	適用線サイズ (本/mm)	全長 L(mm)	直径寸 D(mm)	引張荷重 (kgf)	梱包数 (本)
引留グリップ ○隅柱、周囲柱の時線を柱側及びアンカー側に引留る。 ○断線、小時線を引留る。	F-120	7/2.0(22㎟)	500	20	1820	100
	F-120 D54		580	54	1820	100
	F-120 D100		635	100	1820	50
	F-130	2/#10(2/3.2)	500	20	956．1448	100
	F-130 D54	2/#12(2/2.6)	600	54		100
	F-140	#10　(3.2㎜)	400	10	725	100
	F-150	#12　(2.6㎜)	400	10	478	100
	F-160	7/1.6(14㎟)	400	20	1170	100
	F-170	7/1.4(11㎟)	400	20	895	100
	F-180	3/2.3(12㎟)	500	20	1040	100
直線グリップ ○回線線を張線する。	F-110	7/2.0(22㎟)	810	–	1820	50(組)
	F-060	7/1.6(14㎟)	810	–	1170	50(組)
	F-070	7/1.4(11㎟)	810	–	895	50(組)
	F-080	3/2.3(12㎟)	810	–	1040	50(組)
交差グリップ ○断線、小時線の交差箇所を固定する。	F-310	7/2.0(22㎟)	250	–	50	1000
	F-320	#10　(3.2㎜)	250	–	50	1000
	F-330	#12　(2.6㎜)	250	–	50	1000
	F-340	#　8　(4.0㎜)	250	–	50	1000
	F-350	#14　(2.0㎜)	250	–	50	1000
	F-360	#　6　(5.0㎜)	250	–	50	1000

※上記以外にもご要望により製作いたします。

在庫	出荷単位
メーカー在庫	別途確認

カラス営巣防止器　ビービーフラッシュ
（東神電気株式会社）

油分洗浄剤　ACクリーン
（谷口商会株式会社）

谷口商会の油対策資材
オイルワイパー〈工場・雨天・路面・水面〉

オイルクロス

水をはじいて 油だけを吸いとり ふきとります。

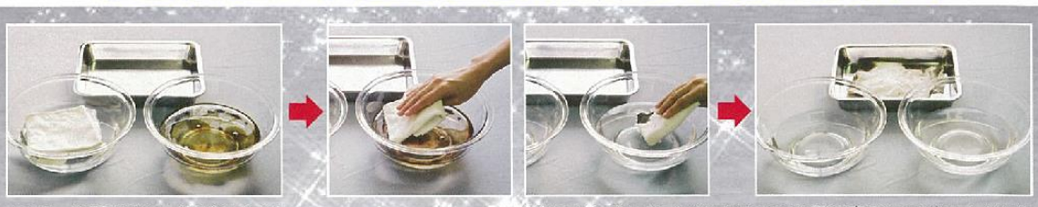

水の入った器の底にエンジンオイルがこびりついています。

水につけておいたオイルクロスでも器の底のエンジンオイルをきれいにふきとることができます。



雨天時に屋外で油汚れをふきとるにも最適です。

油と水の両方がついている場所でも油だけをふきとります。

水に浮くので、側溝や小水路などのゆるやかな流れではオイルマットとしても使えます。
またオイルピットなどの油のふきとり掃除にも使えます。

※尚 流れのはやいときや薄油膜まで吸着したい場合には弊社の「スミレオイルマット」をおすすめします。

油、インクだけのしつこい汚れの場合も、特殊な吸着力とボリューム感で、機械工具、部品、床面などから手軽にふきとれます。
引き裂きに強く、けばだちもありません。

なぜオイルクロスにはこのような性能があるのでしょうか。
それは、細かな一本一本の繊維の表面に綿花が本来もっている天然の油分が残っているからです。
この油分が水をはじき油を吸いつけるのです。

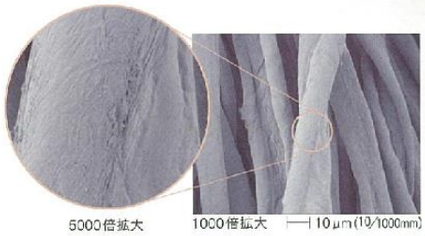

5000倍拡大　1000倍拡大　10μm(10/1000mm)

素　材	生成り木綿100%（天然素材 新品）
色　目	淡黄色
大きさ・一箱の入数	平均40cm×40cm （形状はややふぞろいです） 10kg入（約250枚）
一箱の油吸着量	25～30リットル
荷　姿	40cm×36cm×35cm　段ボール箱入

●カタログ掲載の製品につきましては予告なく仕様・規格及び価格の変更をする場合があります。

販売店

■販売元
谷口商会株式会社
谷口商会
E-mail　info@taniguti.co.jp

このカタログは、水質保全に有効な水無し印刷方式を採用しています。
この印刷には、環境にやさしい植物油インキを使用しています。
このカタログは、古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。
1306

液体吸着材　ACライト
（谷口商会株式会社）

油分洗浄剤　ACクリーン
（谷口商会株式会社）

谷口商会の油対策資材
油分洗浄剤

人にも自然にも優しい **ACクリーン**

バイオ系油洗浄剤

使用方法

1 排水性舗装路面上における油流出事故時の油の洗い出しや護岸についた油などの清掃に

まず、できれば適量の散水をして水だけで流せる油を洗い流します。次にＡＣクリーンを希釈した溶液を流し込みあるいは散布し（できればブラシなどでこすってから）、さらに散水し、油を路面内や護岸から洗い流します。

なお、水のない場合はＡＣクリーンの希釈液だけで洗い出すこともできます。

注意：使用濃度が高すぎるとスリップの危険があります。十分希釈してご使用ください。

2 作業後の手洗いや洗いものに

原液のまま少量を手のひらやスポンジの上で水にのばし　あるいは希釈した溶液で　作業後の手洗いや洗顔にもお使いいただけます。

ＡＣクリーンの成分は動植物の細胞に近いもので、しかも肌にやさしい中性です。また　食品衛生法の成分規格にも適合しており、食器洗いにも使えます。

※なおACクリーンは、水面の油膜消しとしての用途は本来は予定していません。

希釈倍率・荷姿

品　名	特　徴	一般的な希釈倍率	容　量
ACクリーンH	高濃度タイプです。水で薄めて使います。希釈倍率が高く　特に経済的です。（使用前に希釈してください。希釈したままでは長期間保存できません。）特に　生分解性に優れており　環境に優しいタイプです。	20倍～100倍	4ℓ ポリエチレンタンク（3缶／段ボール箱 入） 18ℓ 缶
ACクリーンN	標準濃度タイプです。水で薄めて使います。希釈したままで、長期間保存できます。	10倍～50倍	4ℓ ポリエチレンタンク（3缶／段ボール箱 入） 18ℓ 缶
ACクリーンS	原液でも使える　低濃度タイプです。希釈する場合には　使用前に希釈し、希釈したまま長期間保存しないでください。	原液～約５倍	4ℓ ポリエチレンタンク（3缶／段ボール箱 入） 18ℓ 缶

※路面・護岸・屋外建造物の油汚れには、通常は上表の最大希釈倍率まで水で薄めて御使用できますが、汚れがひどい場合などには　適宜　より高い濃度に調整して御利用ください。
※色調は　いずれも無色透明です。（低温で保存していると白濁することがありますが　品質に変わりはありません。）

油汚れ専用ハンドソープ　ACブラック
（東神電材株式会社）

SCRUB
HANDSORP

ACBLACK

drop an incurable oil dirt by power of the charcoal
and am kind to a hand

手のしわや指紋に入り込んだ
グリスや鉱物油の汚れを炭の
スクラブがしっかりと落とします。
また、弱酸性で手にやさしい
化粧品グレートのハンドソープです。

しつこい油汚れには
油用ウエス「オイルクロス」を
併用するとより効果的です。

内容量：1,000ml

販売元：東神電材株式会社
札幌市白石区中央1条7丁目10番1号
TEL011-861-0222

製造元：谷口商会株式会社

お問い合わせ先

MCT マルチケーブルトランジット
（寺崎電気産業株式会社）

TERASAKI

ケーブル，金属管の壁・床貫通用〈総合防災品〉

マルチケーブルトランジット

MCT

防水・気密・耐火等の防災措置工法

世界で認められた〈総合防災品〉

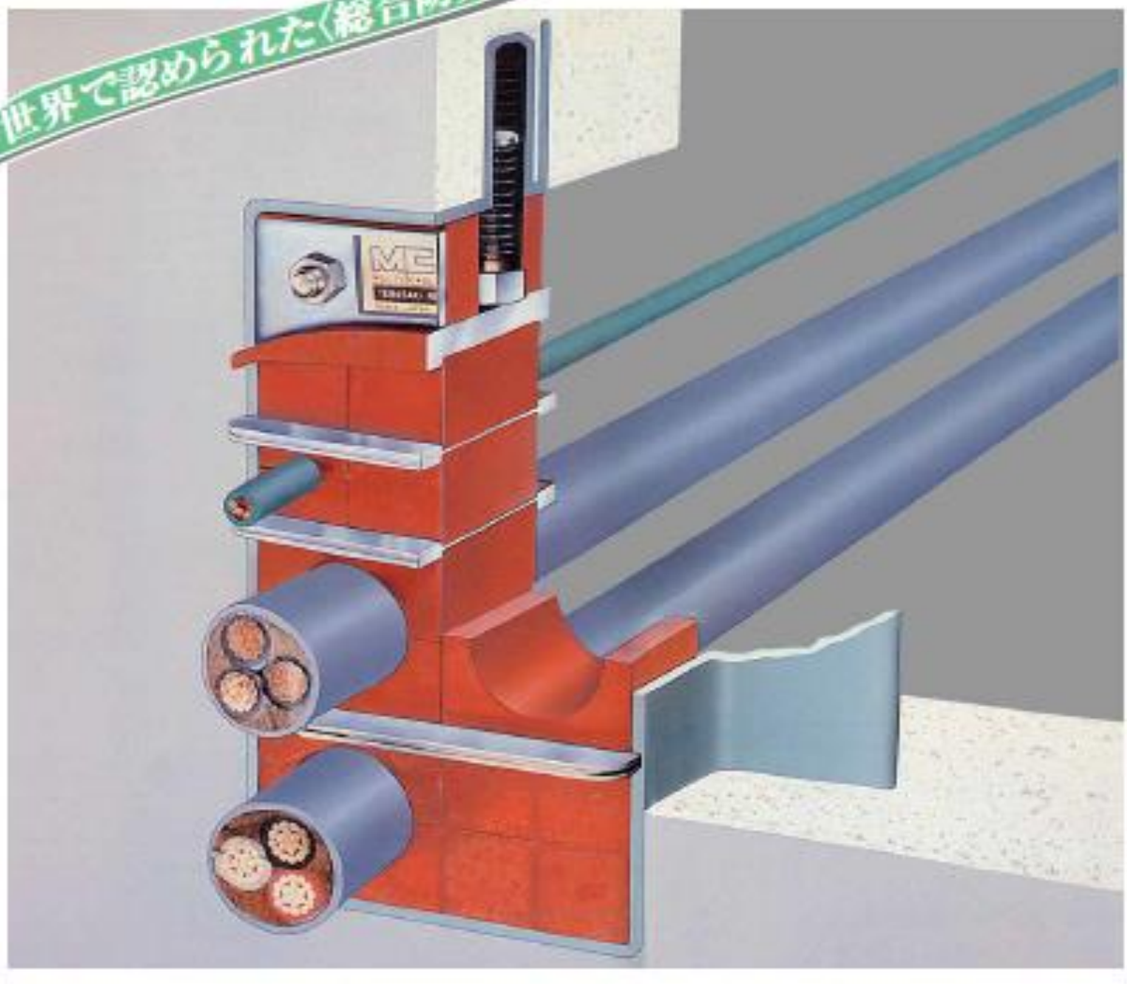

寺崎電気産業株式会社

PVドクターシリーズ
（株式会社戸上電機製作所）

赤外線サーモグラフィー　FLIR　Eシリーズ
（フリアーシステムズジャパン株式会社）